



Features:

- with lens, mounting from backside of PCB possible
- view angle 40°
- package 1206
- size: 3.2(L) x 1.6(W) x 1.9(H) mm
- circuit substrate: glass laminated epoxy
- devices are ROHS and REACH conform
- lead free solderable, soldering pads: gold plated
- taped in 8 mm blister tape, cathode to transporting perforation
- all devices sorted into luminous intensity classes
- taping: face-up (TU) or face-down (TD) possible

Merkmale:

- mit Linse, Kopfübermontage auf der Leiterplatten möglich
- Abstrahlwinkel 40°
- Bauform 1206
- Größe: 3,2 x 1,6 x 1,9 mm
- Trägerstreifen: Glasfaserlaminat
- Bauteile sind ROHS und REACH konform
- Bleifrei lötfar, Löt pads: vergoldet
- Gegurtet in 8 mm Blistergurt, Kathode zur Transportperforation
- Alle Bauteile in Intensitätsklassen sortiert
- Gurtung: Face-up (TU) und Face-down (TD) möglich

• Typical Electro-Optical Characteristics Typische Elektrooptische Eigenschaften

Measurement conditions
 Messbedingungen

$T_{\text{ambient}} = 23\text{ °C}$; $t_{\text{test}} \leq 60\text{ms}$

Parameter	Symbol	Condition	Min	Typ	Max	Unit
Emitting Color Farbe				cool white Kaltweiß		
Forward Voltage ⁽²⁾ Flussspannung	U_f	$I_f = 20\text{ mA}$		3.40	3.90	V
Color Rendering Index ⁽¹⁾ Farbwiedergabeindex	CRI	$I_f = 20\text{ mA}$		80%		%
Color Temperatur ⁽¹⁾ Farbtemperatur	T_c	$I_f = 20\text{ mA}$		6400		K
Luminous Intensity ⁽²⁾ Lichtstärke	I_v	$I_f = 20\text{ mA}$	710	1200		mcd
Luminous Flux ⁽¹⁾ Lichtleistung	Φ_v	$I_f = 20\text{ mA}$		1200		mlm
Reverse Current ⁽²⁾ Sperrstrom	I_R	$U_R = 5\text{V}$			100	μA

⁽¹⁾ Typical property, not 100% tested

⁽²⁾ 100% measured in an automated test system with max 60 ms operation


- Maximum Ratings
 Grenzwerte

Parameter	Symbol	Min	Max	Unit
Forward Current Flussstrom	$I_{f, \max}$		15	mA
Forward Current, pulsed Flussstrom, gepulst $t_p \leq 100\mu s, \tau = 1:10$	$I_{f, \text{pulse}}$		30	mA
Reverse Voltage Sperrspannung	U_R		5	V
Thermal Resistance Wärmewiderstand	R_{th}		450	K/W
Operating Temperatur Betriebstemperatur	T_{op}	-40	+85	°C
Storage Temperature Lagertemperatur	T_{St}	-40	+85	°C

Electrostatic discharge classification (MIL-STD-883)
 Elektrostatische Empfindlichkeit

class 1


Outline Drawing Zeichnung

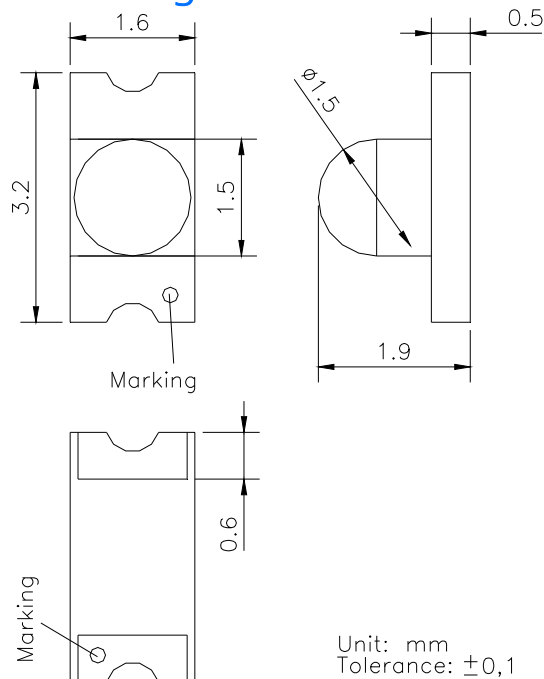


Unit: mm
 Tolerance: $\pm 0,1$

Back side
 Marking at cathode
 Markierung an der Kathode


Recommended Soldering Pad Empfohlenes Lötpad

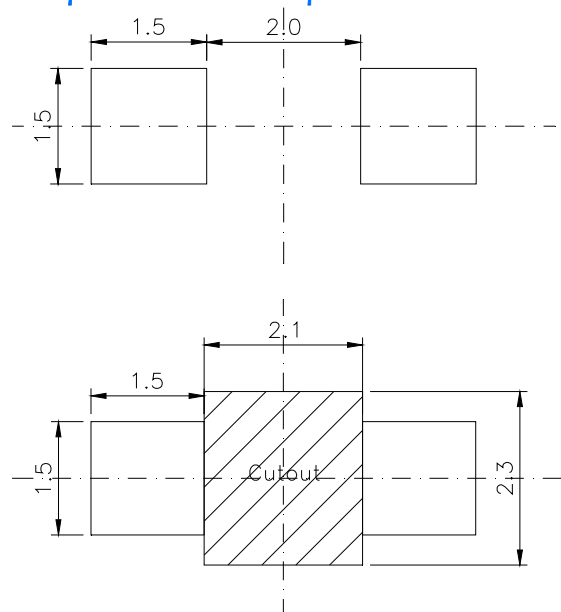


- Typical Performace Diagram
Typische Kennlinien

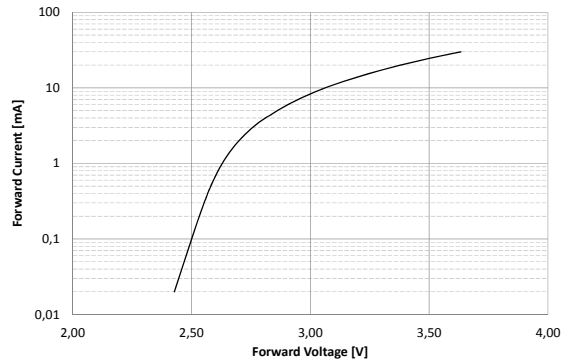


Forward Current vs. Forward Voltage
Flussstrom über Flussspannung

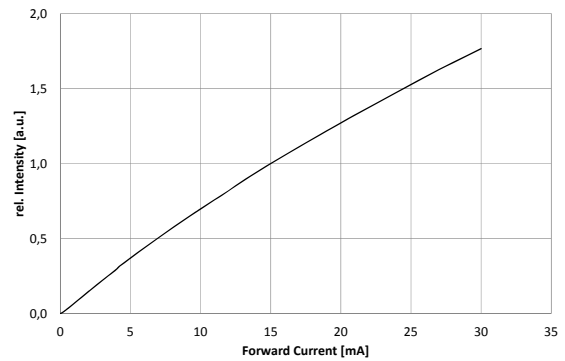


Intensity vs. Forward Current
Strahlstärke über Flussstrom

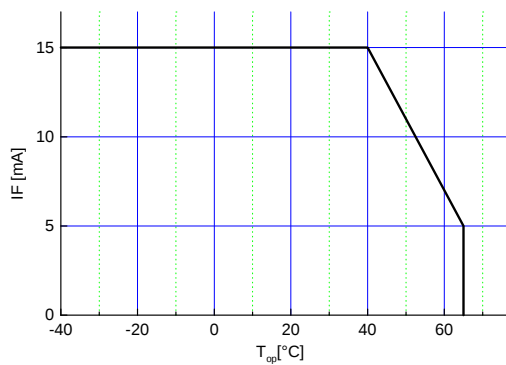


Maximum Forward Current vs. Ambient Temperature
Max. Flussstrom über Umgebungstemperatur

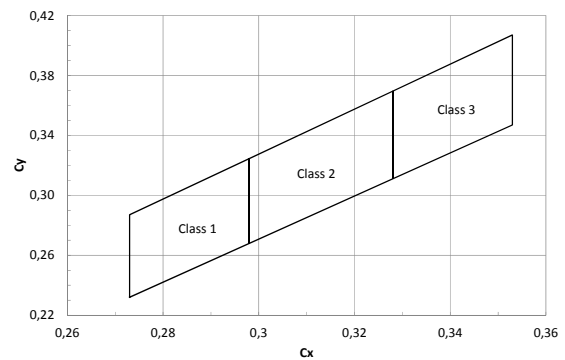

Color coordinates and classes
Farbkoordinaten und -klassen

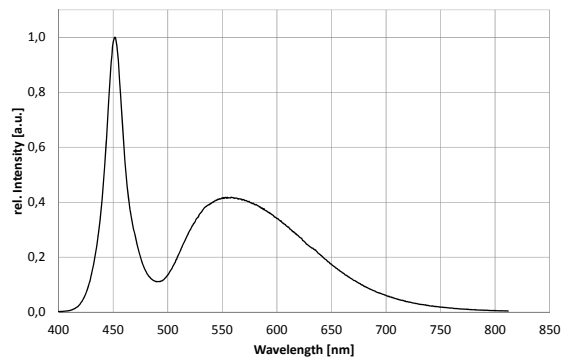


Spectrum
Spektrum

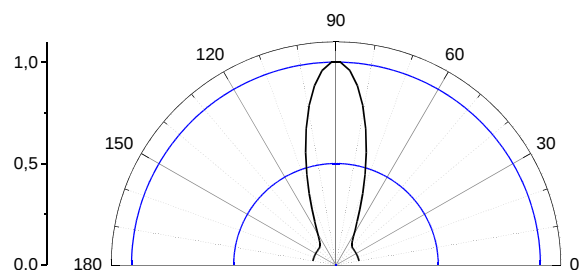


View Angle
Abstahlung

- Soldering Conditions
 Lötprofile

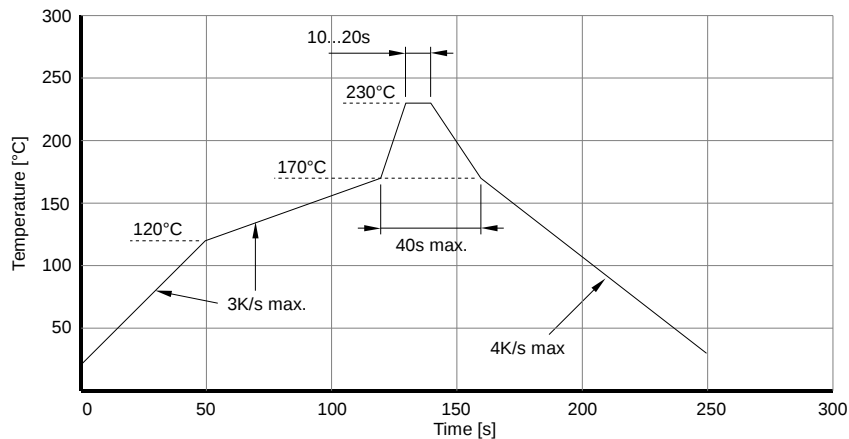

IR reflow soldering
 profile for lead
 containing solder

IR reflow
 Lötprozess für
 bleihaltiges Lot

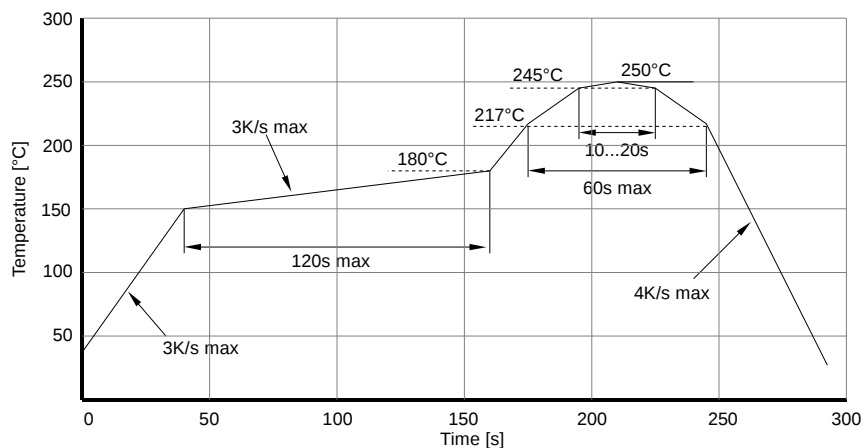

IR reflow soldering
 profile for lead free
 soldering

IR Reflow
 Lötprozess für
 bleifreies Lot

Manual Soldering:
 Manuelles Löten:


max power of iron 25W / 300°C for 3s
 Max. Leistung des LötKolben 25W / 300°C für 3s

- Ordering Code For Parts
 Kodierung der Bestellnummer

Series Serie	Color Farbe	Encapsulation Verguss	Packaging Verpackung
<i>OLS-330</i>	-	???????	-
		?	?
			TU – taped up TD – taped down
		XD – uncolored diffused	

Type definition, e.g. OLS-330 MW –XD-TU
 Typenbezeichnung z.B.

- Tape And Reel Packing
 Gurt und Spule

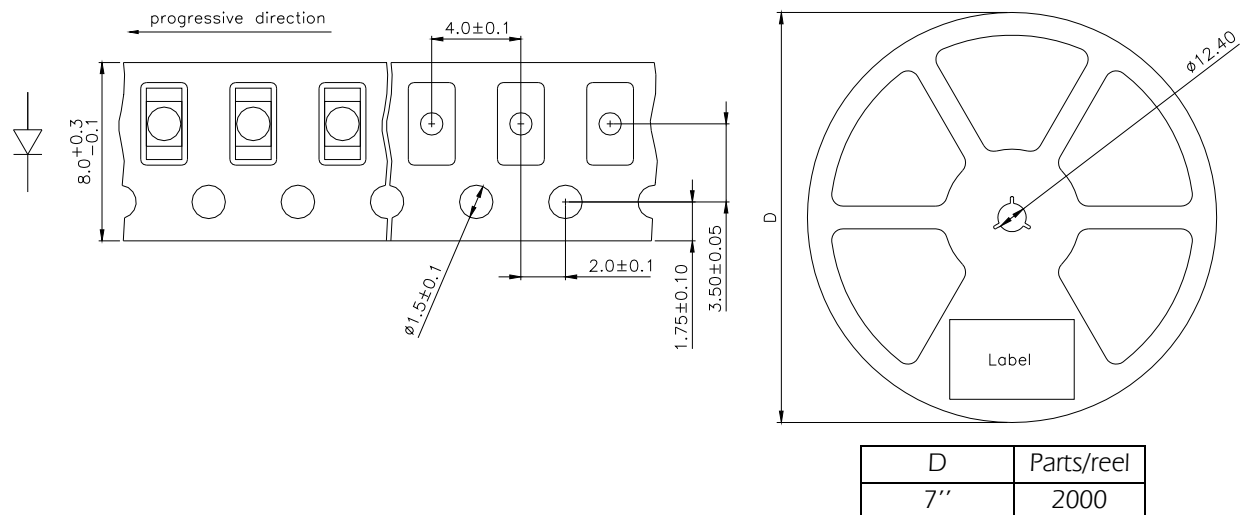

Packing	The reel is sealed in special plastic bag with integrate ESD protection including a silica dry-pack. Shelf life for sealed bag 12 month on max. 30°C and 60% Rh. Floor life 12 month for Europe or 6 month for all other countries on max. 30°C and 60% Rh in a dust free environment. Other bags (i.e. MBB, HIC, Vacuum pack, etc.) on request.
Verpackung	Die Rolle wird zusammen mit einem Trockenmittelbeutel in einem Highshield-Antistatic-Beutel verschweißt. Lagerzeit für den verschweißten Beutel beträgt 12 Monate bei max. 30°C und 60% Rh. Lagerzeit bei geöffnetem Beutel 12 Monate in Europa oder 6 Monate für alle anderen Länder bei max. 30°C und 60% Rh in einer staubfreien Umgebung. Andere Verpackungen auf Anfrage möglich.

**Label
Etikett**

Order No. Bestellnr.	XXXXXXXXXX	Customer order No. Kundenspezifische Nr.
Type Typ	???-??? ??-?-?	
Intensity group Intensitätsgruppe	ZZ Color Class: CC	Color Class optional Farbklasse optional
Charge No. Chargenr.	1122-AAAAAA	
Quantity Anzahl	9999	

• LED Radiant Intensity Groups and Subgroups [mcd] Strahlstärkeklassen und Unterklassen

(general information – not this device specific; Allgemeine Informationen – nicht bauteilspezifisch)

V:	710	-	1120	V1 :	710	-	900
				V2 :	900	-	1120
AW:	1120	-	1800	AA :	1120	-	1400
				AB :	1400	-	1800
BW:	1800	-	2800	BA :	1800	-	2240
				BB :	2240	-	2800

Measured according to CIE 127. All SMD-LEDs are 100% measured and selected on full automated equipment with an accuracy of $\pm 11\%$.

Special service: Brightness selection in sub selections possible.

Color selection in 3 sub selections possible (each subgroup per reel).

Gemessen nach CIE127. Alle SMD-LEDs sind 100% gemessen und auf automatischen Anlagen mit einer Toleranz von $\pm 11\%$ selektiert.

Spezieller Service: Selektion der Helligkeit in Unterklassen auf Anfrage möglich.

Farbselektion in drei Unterklassen möglich (je eine Unterklasse pro Spule)

Attention please

The information describes the type of component and shall not consider as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change reserved. The data sheet may be changed without prior information; the valid issue will be on our webpage in internet. Due to technical requirements components may contain dangerous substances.

Parameters can vary in different applications. All operating parameters must be validated for each customer application by the customer. OSA opto light GmbH does not have the responsibility for the reliability and the degradation behaviour of products made with OSA opto light GmbH diodes because they depend not only on the diode but also on the conditions of manufacture or design of the final products. The customer is responsible to approve the long term stability of the product according to customer's requirements. Components used in toys, life support devices or systems or safety devices or systems must be expressly authorized by OSA opto light GmbH for such purpose!

Packaging: OSA opto light GmbH uses recyclable packages, please use the recycling operators known to you.

Zur Beachtung

Dieses Datenblatt beschreibt typische, nicht uneingeschränkt garantierte Bauelementeigenschaften. Es gelten die AGB der OSA opto light GmbH, das Recht zur Änderung dieser ist vorbehalten. Änderungen im Sinne des technische Fortschritts vorbehalten, eine automatische Information erfolgt nicht. Die jeweils gültige Version ist auf unserer Internet- Seite vorhanden. Auf Grund technischer Erfordernisse können die Bauelemente gefährliche Substanzen enthalten.

Produkteigenschaften können je nach Anwendung variieren. Die Produkteigenschaften müssen in der Anwendung durch den Kunden geprüft werden. Die OSA opto light GmbH ist nicht für die Zuverlässigkeit und das Alterungsverhalten von Produkten, die unter Verwendung von von der OSA opto light GmbH hergestellten Dioden gefertigt wurden, verantwortlich, da Beides nicht nur von den Dioden selbst, sondern auch von Konstruktion und Fertigung des Endproduktes abhängt. Der Kunde ist verpflichtet, das Langzeitverhalten des Produktes gemäß seiner Anforderungen zu prüfen und freizugeben. Werden die Dioden in Spielzeug, lebenserhaltenden oder sicherheitsrelevanten Systemen und Geräten eingesetzt, muss dies durch die OSA opto light GmbH ausdrücklich gestattet werden.

Rückgabe von Verpackungsmaterial: Die OSA opto light GmbH verwendet wiederverwertbare Verpackung, bitte wenden Sie sich an einen örtlichen Verwerter.

OSA Opto Light GmbH

www.osa-opto.com

Köpenicker Str.325 / Haus 201
12555 Berlin Germany

Tel. +49 (0)30 65762683
contact@osa-opto.com